EX-SDI
BULLET

CT INC.
Quality products since 2002
www.cameratimes.co.kr

DIMENSION

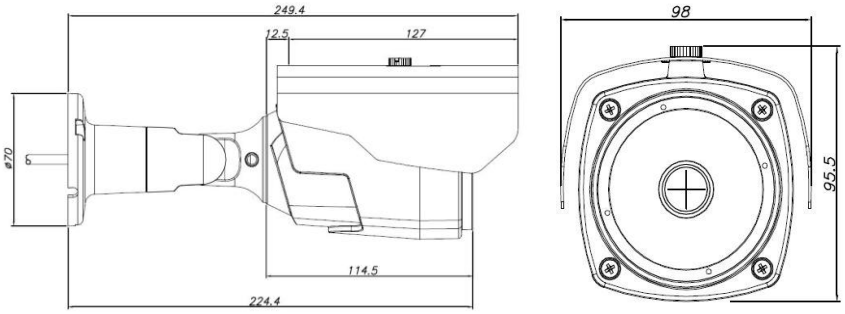

MODEL :CHB8-2MFR

촬상소자	FULL HD SONY CMOS SENSOR
비디오출력모드	HD-SDI : Full HD1080p @ 30fps
	EX-SDI 1.0 / 2.0
유효화소수	1080p : 1984(H) x 1105(V) [2.19 Mega pixel]
최저조도	0 Lux @ IR LEDs ON.
비디오출력	HD-SDI [Full HD]
셔터스피드	자동
렌즈	Mega Pixel f3.7mm . f6.0mm [렌즈선택]

슬로우셔터	4
밝기	10
노이즈제거	ON
화이트발란스	ATW
주,야간 전환	AUTO (CDS)
신호대잡음비	42dB 이상 (AGC Off)
IR LED	850nm.Ø5 LEDs x 60 pcs
SMART IR	ON
OSD	Yes
방수/방진	P67

사용전원(V)	DC12V
소비전력	LED OFF : 2W(160mA) , LED ON : Max 7W(590mA, LED ON & 필터체인지동작시)
동작온도(℃)	-10℃ ~ +50℃
보관온도(℃)	-20℃ ~ +70℃
동작습도	90% RH max.
HD-SDI전송거리	5C-HFBT : 150 ~ 200m
EX-SDI전송거리	5C-HFBT : 400 ~ 450m @ V2.0
제품사이즈 (mm)	Ø80mm , 249.4(L) mm x 95.5(H) mm with Bracket

품질향상을 위해 제품의 스펙은 사전예고없이 변경될 수 있습니다.