


EX-SDI BULLET



CT INC.
Quality products since 2002
www.cameratimes.co.kr

DIMENSION

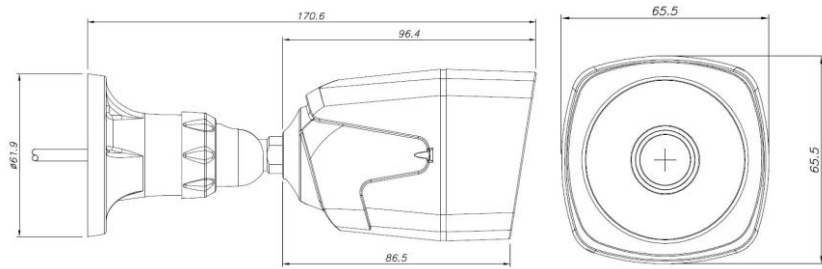

MODEL : CHB6-2MFR

| | |
|---------|--|
| 촬영소자 | FULL HD SONY CMOS SENSOR |
| 비디오출력모드 | HD-SDI : Full HD1080p @ 30fps |
| | EX-SDI 1.0 / 2.0 |
| 유효화소수 | 1080p : 1984(H) x 1105(V) [2.19 Mega pixel] |
| 최저조도 | 0 Lux @ IR LEDs ON. |
| 비디오출력 | HD-SDI [Full HD] |
| 셔터스피드 | 자동 |
| 렌즈 | Mega Pixel f3.7mm . f6.0mm [렌즈선택] |

| | |
|----------|------------------------|
| 슬로우셔터 | 4 |
| 밝기 | 10 |
| 노이즈제거 | ON |
| 화이트บาล런스 | ATW |
| 주,야간 전환 | AUTO (CDS) |
| 신호대잡음비 | 42dB 이상 (AGC Off) |
| IR LED | 850nm.Ø5 LEDs x 36 pcs |
| SMART IR | ON |
| OSD | N/A |
| 방수/방진 | I P67 |

| | |
|------------|---|
| 사용전원(V) | DC12V |
| 소비전력 | LED OFF : 2W(160mA) , LED ON : Max 6W(500mA, LED ON & 필터체인지동작시) |
| 동작온도(°C) | -10°C ~ +50°C |
| 보관온도(°C) | -20°C ~ +70°C |
| 동작습도 | 90% RH max. |
| HD-SDI전송거리 | 5C-HFBT : 150 ~ 200m |
| EX-SDI전송거리 | 5C-HFBT : 400 ~ 450m @ V2.0 |
| 제품사이즈 (mm) | Ø60 mm x 170.6(L) mm X 65.5(H)mm with Bracket |

MADE IN KOREA

25

품질향상을 위해 제품의 스펙은 사전예고없이 변경될 수 있습니다.