

EX-SDI



차량 번호판 인식



CT INC.

Quality products since 2002
www.cameratimes.co.kr

DIMENSION

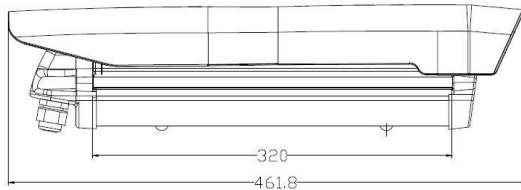

MODEL : CHH14-2MVR

촬영소자	FULL HD SONY CMOS SENSOR
총화소수	HD1080p: 1956(H) x 1266(V) [2.4 Mega Pixel]
촬영방식	Progressive
촬영주파수	NTSC: 15.734KHz(H) , 59.94Hz(V)
비디오출력모드	HD-SDI : Full HD1080p @ 30fps
	EX-SDI 1.0 / 2.0
렌즈	Mega Pixel DC Auto Iris Lens f 5.0~50mm

노출	DC
S/N 비	48dB 이상 (AGC OFF, BW MODE)
최저조도	0.00LUX (IR LEDs ON)
야간 최대 가시거리[m]	권장 차량번호판 인식 가시 거리: 3 ~10m
OSD	지원 (상 / 하 / 좌 / 우 / 메뉴 버튼을 이용하여 조정)
EX-SDI 변환	메뉴->시스템> EX-SDI 1.0 or 2.0 선택
방사각 / IR LEDs	60°/ 4.0mm x 4.0 mm HR LED x 24PCS, 18° / Peal LED x 10PCS
발광대역	850nm
적외선구동방식	ADM 구동방식 모션감지 : ON -> ADM : ON
역광보정	OFF
스마트 IR	On (조정범위 0~20, Off)
사생활보호	Off (조정 - 5개 구역)
주,야간 모드	ICR 구동방식
자동이득	14 (조정범위 0 ~ 20)
화이트밸런스	AUTO
HLC (High Light Masking)	OFF
전자셔터	차번인식 MODE :1/ 250 (수동고정) / 조정범위 (AUTO/MANUAL)
SENS- UP	X4 (조정범위 x1 ~ x32)
광역역광보정(WDR)	OFF (조정범위 0 ~4)
역광보정(BLC)	OFF
노이즈 제거(DNR)	OFF (조정범위 - OFF/낮음/중간/높음)
방진/방수	생활방수
동작온도	-10℃ ~ 50℃
보관온도	-20℃ ~ +70℃

사용전원	DC12V
소비전력	LED OFF : 2.4W(200mA) , LED ON : 24W(2A)
개폐방식	사이드 개폐방식
제품크기[mm]	311.8(L)mm x 110.4(H)mm x 161.5(W)mm
재질	몸체:알루미늄 / 전,후면 : ABS UV코팅
(※)권장 DVR 녹화 모드	최고화질 & 30 fps

MADE IN KOREA

30

품질 향상을 위해 제품의 스펙은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.